


Recycling - Splitt 5/32

Hartgestein, gebrochen



Eigenschaften: sehr hohe Durchlässigkeit, hohe Scherfestigkeit, sehr geringe Erosions- und Frostempfindlichkeit, sehr geringe Zusammendrückbarkeit

Eignung: Drainagen, Gründungen, Stützkörper, Straßen- und Bahndämme

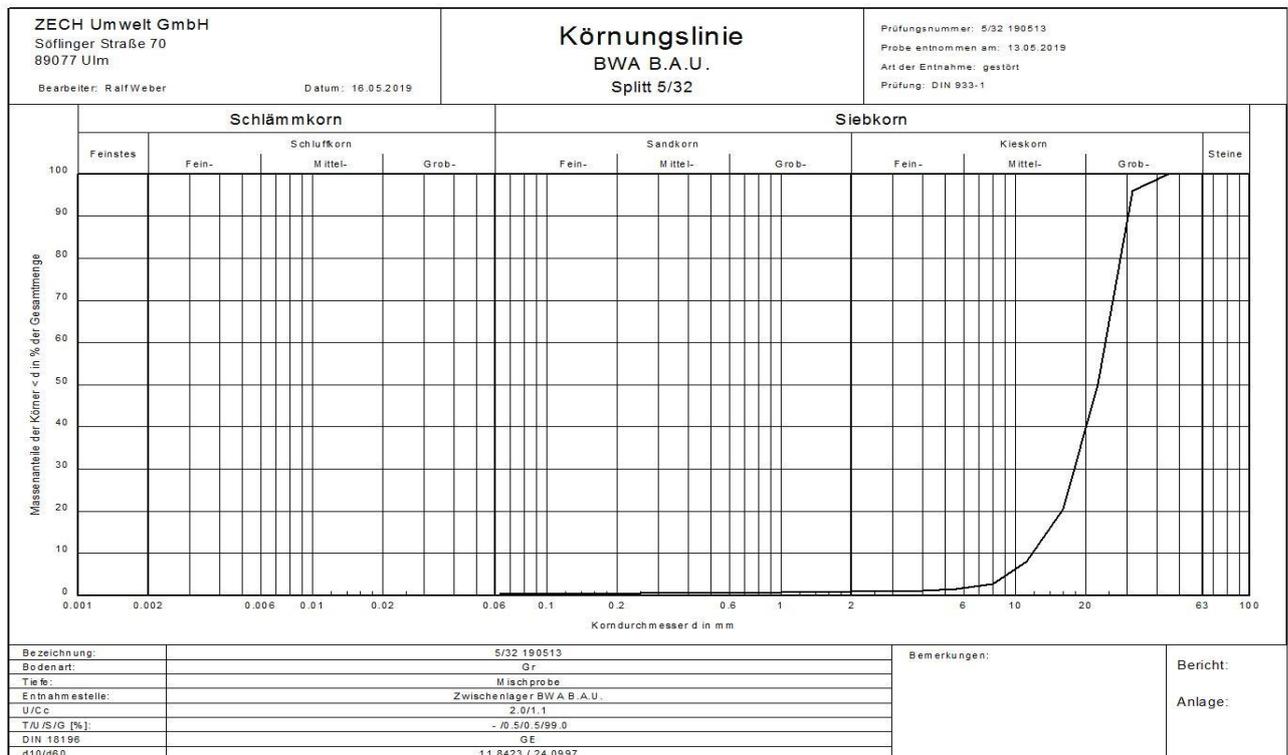

Lieferwerk: Niederlassung BWA B.A.U., Donautal

Ihr Ansprechpartner vor Ort:

Florian Uphaus

Tel.: 0731 / 9 79 82-37

Mobil: 0172 / 2 04 09 33

E-Mail: fuphaus@ecosoil-sued.de